SLR®

ANILLA TIPO TRIÁNGULO DE ACERO PARA ESLINGA

- Acero súper aleado forjado - Templado y revenido.
- Prueba de rotura.
- Detección de grietas 100% magnaflux.
- Acabado de la superficie: Polvo plastificado.

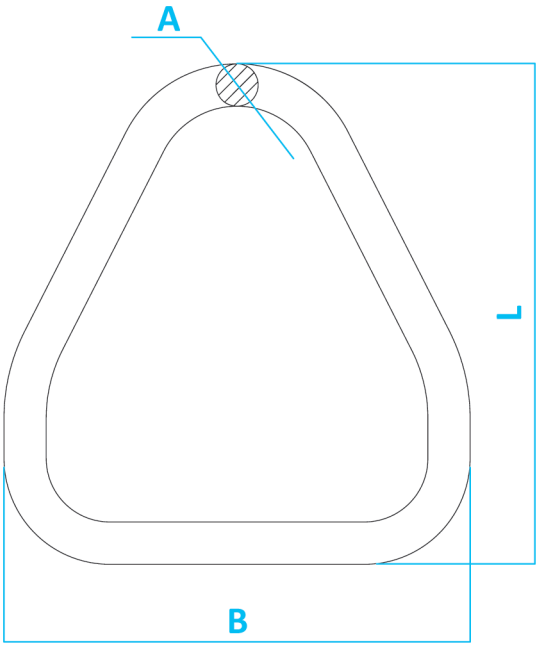

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO

MEDIDAS TON	CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)			PESO (KG)
			A	B	L	
2	2	8	16	145	194	0.81
3	3	12	20	199	248	1.66
4	4	16	22	243	260	2.25
6	6	24	28	340	340	4.91

La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2024. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.