



SLR®



CANCAMO GIRATORIO PIN LARGO

G80

- Acero súper aleado forjado - Templado y revenido.
- Prueba de rotura.
- Detección de grietas 100% magnaflux.
- Acabado de la superficie.
- Polvo plastificado.

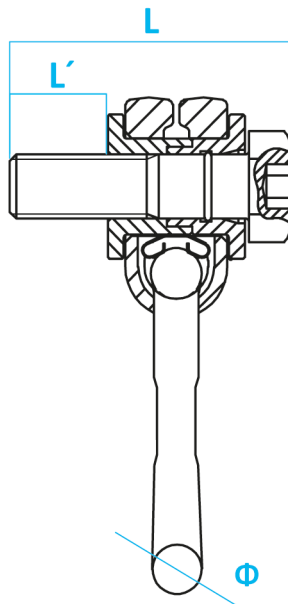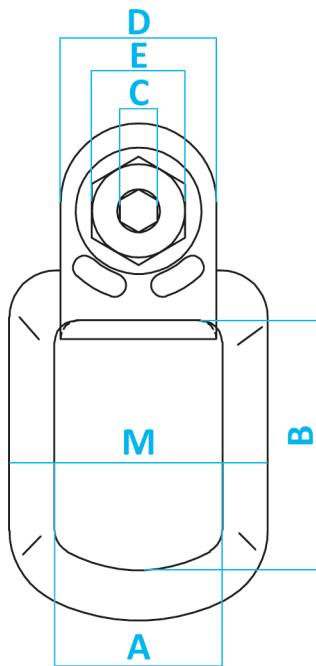

CARACTERÍSTICAS

1. DESCRIPCIÓN
2. CARGA DE TRABAJO
3. GRADO DE ACERO (G80=8)
4. NORMA QUE CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	ESFUERZO DE TORSIÓN (N.M.)	DIMENSIONES (MM.)									PESO (KG)
				A	B	C	D	E	M	L	L'	Φ	
M12	1	4	10-15	40	54	8	36	19	68	62	18	18	0.71
M12x114	1	4	10-15	40	54	8	36	19	68	158	114	18	0.80
M16	1.5	6	20-30	40	54	8	36	19	68	70	24	18	0.74
M16x100	1.5	6	20-30	40	54	10	36	24	68	146	100	18	0.85
M20	2.5	10	50-70	54	80	12	50	30	83	88	30	16	1.19
M20x100	2.5	10	50-70	54	80	12	50	30	83	156	100	16	1.57
M24x100	4	16	130-160	54	94	14	50	36	83	158	100	18	1.62
M30x279	5	20	200-250	73	106	17	68	41	120	154	279	27	5.35
M36x223	8	32	280-400	94	140.5	22	86	55	156	324	223	31	8.94

La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2024. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.