


SLR®



GANCHO FIJO SHUR-LOC

G80

El GANCHO FIJO SHUR-LOC es confiable, practico y seguro, evita desenganches no deseados al momento de posicionar la carga gracias a su sistema doble seguro. Usado para izaje conectado a eslingas, cables de acero o cadenas, en pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.
Acero de alta resistencia G80.
Factor de seguridad 4:1.

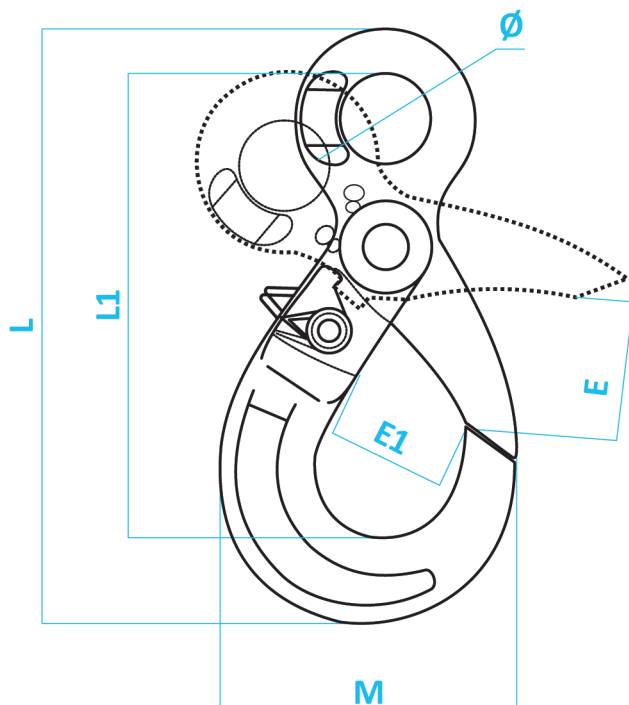

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA DE TRABAJO
3. MEDIDA NOMINAL (MM)
4. GRADO DE ACERO (G80=8)

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

MEDIDAS		CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)					PESO (KG)
PUL- GADAS ["]	MILÍ- METROS (MM)			Ø	E	E1	L1	L	
1/4	6	1.12	4.48	21	35	25	110	141	0.5
5/16	7-8	2	8	25	40	35	136	175	0.9
3/8	10	3.15	12.6	34.5	50	45	168	214	1.6
1/2	13	5.3	21.2	40	60	52.5	207	268	3.0
5/8	16	8	32	50	65	63.3	254	332	5.9
3/4	20	12.5	50	64.5	80	86	274.5	332	7.0
7/8	22	15	60	70	83	76	319	415	12.3
1*	26*	21.2	84.8	80	106	96	362	472	20
1-1/4*	32*	31.5	126	105	140	133	470	614	44