

Tecle Manual Polipasto de Cadena

YAL SERIES

Diseñado para los entornos más duros de trabajo y operaciones más exigentes. Construcción de acero y estructura compacta para aprovechar la altura al máximo. Indicadores de deformación en los ganchos colocados estratégicamente permiten determinar si hubo abuso o sobrecarga.

Los **TECLES MANUALES de cadena VITALI-INTL** cumplen o exceden la norma ANSI/ASME B30.16 y HST-2.

VITALI-INTL®

Presentaciones desde 0.25t hasta 50t / Izaje estándar 3mts

Equipo de 0.25t (250kg) pequeño (MINI), de peso ligero y rápido al momento de operar.

El tecla de 3t opera con un ramal, y para 10t tres ramales (más rápido y eficiente).


Cadena electro-galvanizada diseñada para una resistencia excepcional a la corrosión.

Cadena de acero G80 desde 0.5t hasta 5t / G100 para 0.25t y 10t hasta 50t.

Pestillos de acero fundido de alta resistencia diseñados para menores cambios de repuestos.

Sistema de freno de doble trinquete reforzado altamente confiable.

Incluye un certificado individual de prueba con el 150% de su capacidad nominal hasta 10t, para 20t-30t-50t se aplica el 125%.

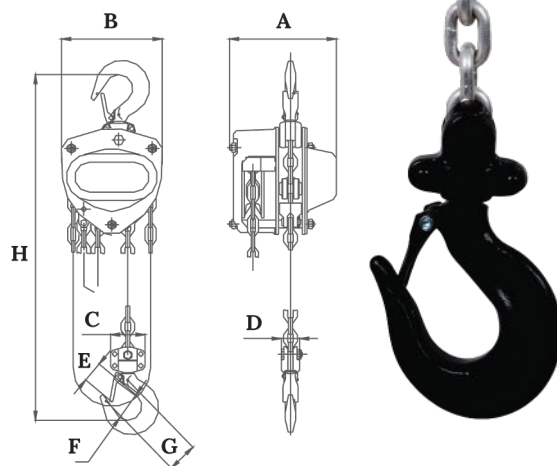

Capa cidad	Modelo	Ramales	Cadena de Carga	Grado de Cadena	Máx Esfuerzo del Operario	Carga de Prueba	Cadena de Mando	Peso Neto	Peso por Metro Adic. de Izaje	Dimensiones mm							
ton	Nº	#	mm	Nº	N	ton	mm	kg	kg	A	B	C	D	E	F	G	H
0.25	YAL0025	1	4x12	G100	220	0.375	3x15x10	3.9	0.76	96	109	29.5	21	27	32	35.5	250
0.5	YAL0050	1	5x15	G80	219	0.75	5x25x17	7.8	1.38	125	130	43	25	27	32	35	280
1	YAL0100	1	6x18	G80	254	1.5	5x25x17	11.1	1.62	134	155	51	30	33	40	45	306
1.5	YAL0150	1	8x24	G80	351	2.25	5x25x17	15.8	2.23	151	173	64	34	33.5	42	47	368
2	YAL0200	1	8x24	G80	405	3	5x25x17	16.8	2.23	157	185	64	34	37	46	52	445
3.2	YAL0320	1	10x30	G80	450	4.8	5x25x17	25	3	180	262	68.5	38	43.5	52	62.5	500
5	YAL0500	2	10x30	G80	385	7.5	5x25x17	39.8	5.18	180	262	126	74	51	60	79	600
10	YAL1000A	3	10x28	G100	398	15	5x25X18	85.2	7.6	190.5	356	120	70	64	85	-	760
20	YAL2000	8	9x27	G100	353x2	25	5x25X18	205	15.8	230	655	286	123	82	110	-	1150
30	YAL3000	12	10x28	G100	345x2	37.5	5x25X18	284	29.3	360	680	306	180	82	110	-	1250
50	YAL5000	20	10x28	G100	345x2	62.5	5x25X18	702	46	585	832	482	235	133	170	-	1700

Certificado CE, los polipastos cumplen o exceden estándares internacionales, incluyendo ANSI/ASME B30.16 y HST-2

VITALI-INTL®

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras.