



AMERICAN ZLION

ESCALERA TELESCÓPICA FIBRA DE VIDRIO


FICHA TÉCNICA



Guías de deslizamientos



Sistema de elevación de polea y cuerda



Peldaños antideslizantes forma "D" con superficie antideslizantes



Ganchos trabapeldaños con uñas de seguridad




Zapatas de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes

CAPACIDAD MÁXIMA
200 kg
INDUSTRIAL



FIBRA DE VIDRIO
NO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD DE ALTA TENSION



GARANTÍA
1 AÑO
POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

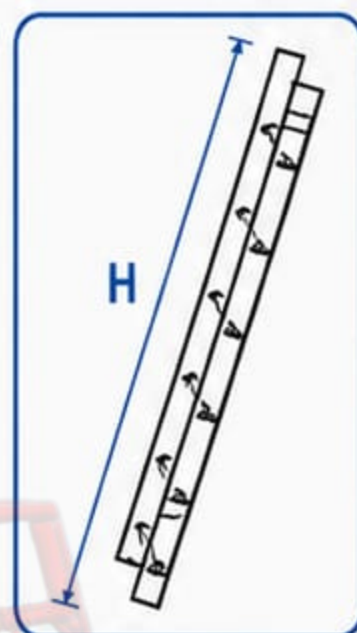

VISTA LATERAL

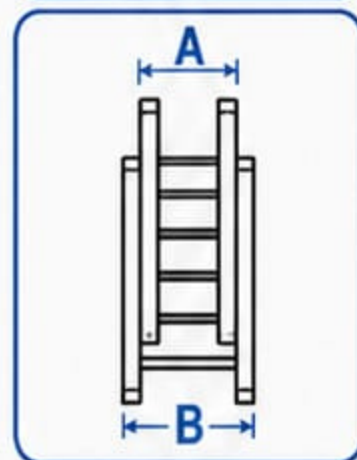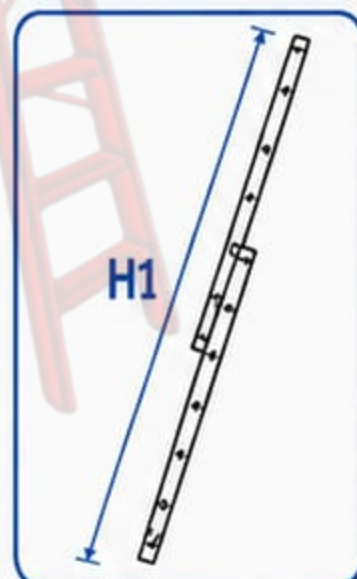

VISTA FRONTAL

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE USO (m)

MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	TAMAÑO MAX. EXTENDIDO (A)	ALTURA MAX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MAX. DE TRABAJO* (C)	TRASLAPE MINIMO (D)
FTT200-16AZL	16	13.50	2.58	4.07	2.86	4.86	0.90
FTT200-20AZL	20	16.20	3.18	5.27	4.02	6.02	0.90
FTT200-24AZL	24	19.00	3.78	6.47	5.18	7.18	0.90
FTT200-28AZL	28	21.60	4.38	7.67	6.34	8.34	0.90
FTT200-32AZL	32	24.30	4.98	8.87	7.50	9.50	0.90
FTT200-36AZL	36	32.20	5.58	9.77	8.37	10.37	1.20
FTT200-40AZL	40	35.40	6.18	10.67	9.24	11.24	1.50

*SE CONSIDERA EL ALCANCE MAXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

Producto diseñado para uso Seguro