



DESCRIPCIÓN

El tecle ratchet es un polipasto manual de palanca diseñado para levantar, bajar y asegurar cargas de forma segura y eficiente. Su mecanismo de engranajes y trinquete permite un manejo preciso con mínimo esfuerzo.

0.250 TN	0.500 TN	0.750 TN	1 TN	1.5 TN	2 TN	3 TN	6 TN	9 TN
								
CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD
0.250 TONELADAS	0.500 TONELADAS	0.750 TONELADAS	1 TONELADA	1.5 TONELADAS	2 TONELADAS	3 TONELADAS	6 TONELADAS	9 TONELADAS



CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero de alta resistencia.
- Ganchos forjados con pestillo de seguridad.
- Cadena de acero aleado de alta resistencia grado 80.
- Sistema de freno y trinquete que garantiza seguridad en la operación.
- Palanca con mango antideslizante para mejor agarre.
- Diseño compacto, resistente y portátil.



APLICACIONES

- Izaje y descenso de cargas.
- Arrastre y tensado de maquinaria.
- Trabajos de mantenimiento industrial.
- Uso en construcción, minería, talleres, transporte y otros.




ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No exceder la capacidad nominal.
- No utilizar para levantar personas.
- No trabajar bajo cargas suspendidas.
- Verificar el estado de la cadena, ganchos y mecanismos antes de cada uso.
- Usar únicamente por personal capacitado.
- Lubricar periódicamente la cadena y el mecanismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0.25 TN	0.5 TN	0.75 TN	1 TN	1.5 TN	2 TN	3 TN	6 TN	9 TN
Capacidad de carga	0.25 toneladas	0.75 toneladas	1 toneladas	1.5 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	6 toneladas	9 toneladas
Carga de prueba	0.375 toneladas	1.125 toneladas	1.5 toneladas	2.25 toneladas	3 toneladas	4.5 toneladas	9 toneladas	13.5 toneladas
Esfuerzo máximo en la palanca	70 N	140 N	160 N	240 N	250 N	320 N	340 N	360 N
Número de ramales de cadena	1	1	1	1	1	1	1	1
Diámetro de cadena	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Paso de cadena	12 mm	15 mm	18 mm	18 mm	24 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Elevación estándar	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Peso neto (aprox.)	2.5 kg	4.0 kg	6.0 kg	7.0 kg	11.0 kg	17.5 kg	28.5 kg	45.0 kg
Peso con 1.5 m de elevación (aprox.)	2.7 kg	4.2 kg	6.5 kg	7.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	29.5 kg	46.0 kg

DIMENSIONES (mm)

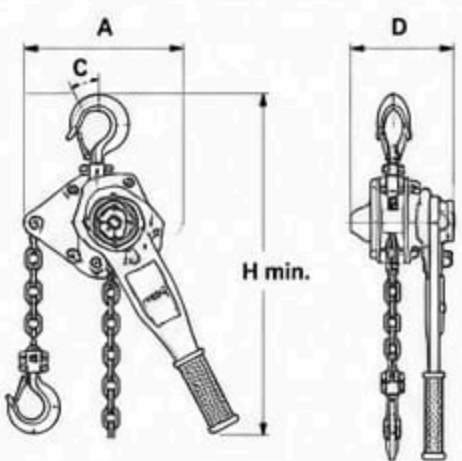

DIMENSIÓN	0.25 TN	0.5 TN	0.75 TN	1 TN	1.5 TN	2 TN	3 TN	6 TN	9 TN
A	105	105	148	148	172	172	200	200	200
B	78	78	90	90	98	98	115	115	115
C	80	80	136	136	160	160	180	235	330
D	35	35	40	40	44	44	50	64	85
H min.	260	260	320	320	380	380	480	600	700

* Las dimensiones pueden variar ligeramente según el fabricante.



SEGURIDAD
Freno automático de doble trinquete para mayor seguridad.



CADENA DE ALTA RESISTENCIA
Grado 80 para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.



FÁCIL OPERACIÓN
Palanca de acción suave para izaje con mínimo esfuerzo.



GANCHOS DE SEGURIDAD
Ganchos forjados con pestillo de seguridad giratorios 360°.



PORTÁTIL Y COMPACTO
Diseño ligero y compacto para fácil transporte y uso.