CÓDIGO: **21680** CLAVE: **COMP-20LP-260**

Compresor lubricado de aire, 20 L, 220 V/60 Hz, PRETUL

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Especificaciones	
Capacidad del tanque	20 L
Potencia máxima	2 1/2 HP
Potencia nominal	1 1/2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	6.8 A
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	34 cm x 58 cm x 53 cm
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Botella de aceite de 250 ml
- Filtro de aire
- Tapón del depósito de aceite
- 2 ruedas
- Soporte frontal de hule
- Bolsa con tornillería

Imágenes complementarias

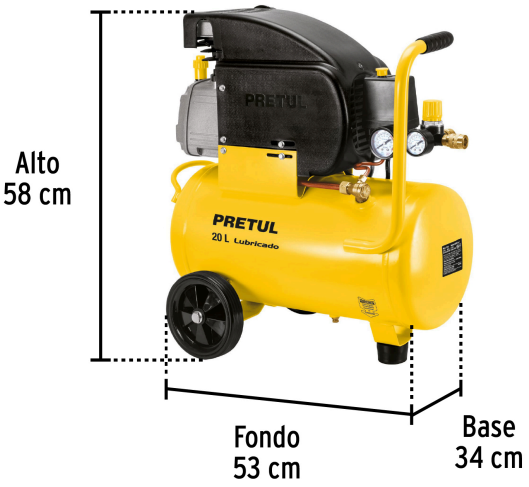

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.