

Tecle Rachet MINI Polipasto de Palanca

YAL SERIES

"A"

Diseñado para los entornos más duros de trabajo y operaciones más exigentes. Construcción de acero y estructura ULTRA-COMPACTA aprovecha la altura al máximo. Indicadores de deformación en los ganchos colocados estratégicamente permiten determinar si hubo abuso o sobrecarga.

Los **TECLE RACHET "MINI" VITALI-INTL** cumplen o exceden la norma ANSI/ASME B30.21 y HST-3.

VITALI-INTL®

Presentaciones 0.5t - 0.75t - 1.5t / Izaje estándar 1.5mts

Diseño ultra-compacto, el acero de alta calidad permite fabricar componentes más pequeños, equipos fuertes y de peso súper-ligero, para los espacios más reducidos.

Empuñadura ergonómica de goma para una fácil operación.

Incluye bolsa de transporte de alta resistencia, práctica y segura.


Cadena electro-galvanizada diseñada para una resistencia excepcional a la corrosión.

Cadena de acero G100 para todas las capacidades garantizan seguridad.

Pestillos de acero fundido de alta resistencia diseñados para menores cambios de repuestos.

Sistema de freno de doble trinquete reforzado altamente confiable.

Incluye un certificado individual de prueba con el 150% de su capacidad nominal para todas las capacidades.

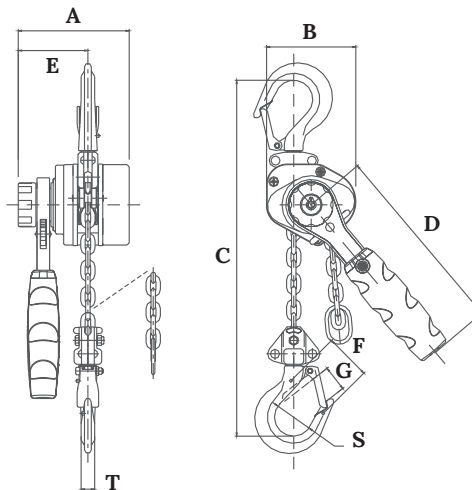

Capa cidad	Modelo	Ramales	Cadena de Carga	Grado de Cadena	Máx Esfuerzo del Operario	Carga de Prueba	Peso Neto	Peso por Metro Adic. de Izaje										Dimensiones mm				
ton	Nº	#	mm	Nº	N	ton	kg	kg	A	B	C	D	E	F	G	S	T					
0.5	YAL050MINI	1	4.3x12	G100	324	0.75	2.5	0.37	100.5	81	250	160	62.5	42	24.5	34.5	12					
0.75	YAL075MINI	1	5x15	G100	373	1.125	3.4	0.54	105	92	260	180	64	42	28.5	35.5	14					
1.5	YAL150MINI	1	7.1x19	G100	410	2.25	6.27	1.1	122	109	330	220	68.5	52	35	42.5	21.5					

Certificado CE, los polipastos cumplen o exceden estándares internacionales, incluyendo ANSI/ASME B30.21 y HST-3

VITALI-INTL®

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras.